



Válvulas de retenção de fundo de poço

Fig. 551

Foot valves

Válvulas de retención de pié



PN 16

DN 15 → 150

Class 125/200

1/2" - 6"

Construção de acordo com a NBR 15055
 Construction in accordance with NBR 15055
 Construcción de acuerdo con NBR 15055

*Extremidades com rosca BSP ou NPT

*Threaded ends - BSP or NPT

*Extremos con rosca BSP o NPT

Condições de trabalho
Working conditions
Condiciones de trabajo

200 PSI

Água, óleo
 Water, oil
 Agua, aceite

Sem choque
Non shock
Sin choque


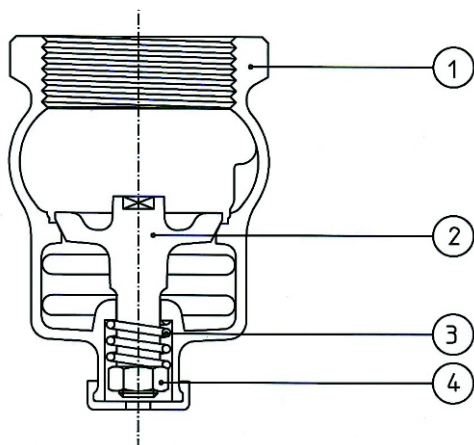


Fig. 551

Pos.	Descrição Description Descripción	Materiais Materials Materiales	NBR ASTM
1	Corpo Body Cuerpo	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
2	Disco metálico Metallic disc Disco metálico	Bronze Bronze Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C836
3	Mola Spring Resorte	Aço inox St. Steel Acero inox	5601 C30200 A 276 Type 302
4	Porca do disco Disc guide nut Guía del disco	Latão Brass Latón	5023 B-16



* NPS: Nominal Pipe Size
 ** DN: Diámetro Nominal

Medidas Sizes Medidas	DN**	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones	
NPS*		Kg	A	B
1/2	15	0,143	58,0	30,6
3/4	20	0,208	67,0	36,6
1	25	0,235	70,5	44,5
1 1/4	32	0,456	82,5	55,0
1 1/2	40	0,654	95,0	64,0
2	50	1,018	10,0	81,0
2 1/2	65	1,889	131,0	101,0
3	80	2,582	150,0	120,0
4	100	5,113	184,0	155,5
5	125	7,832	152,0	119,8
6	150	11,96	186,0	155,7