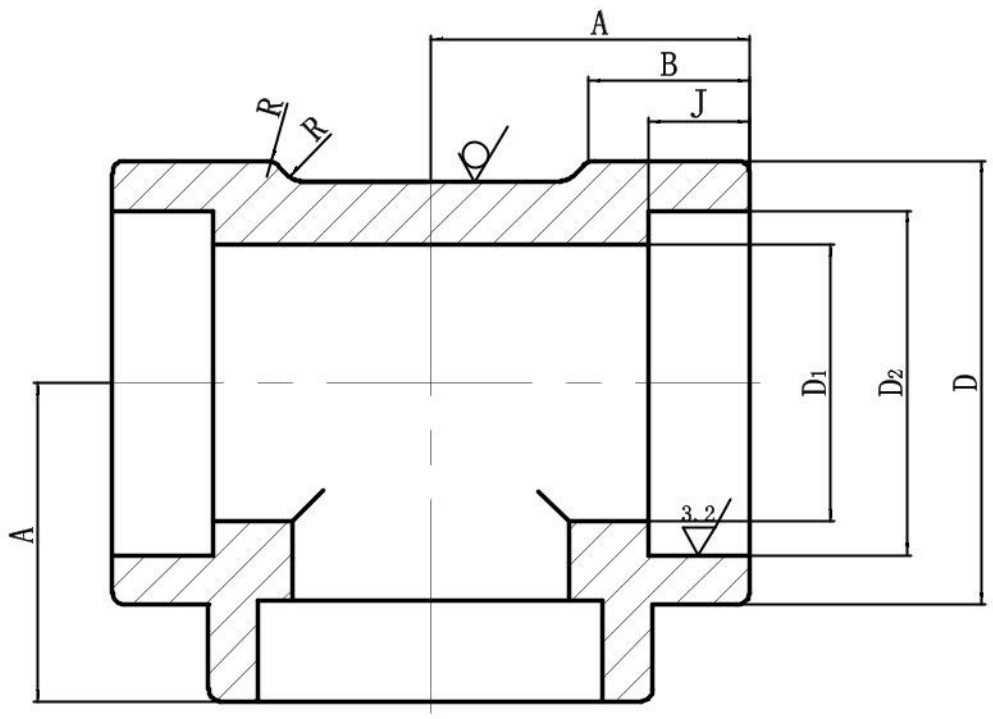

in	DN	D_{min}	B	A	D_2	J	D_1	R	kg
1/8	6	18	13	20.5 ±0.5	10.8 $^{+0.4}_{0}$	9.5 $^{+0.3}_{0}$	6.1 $^{+1.5}_{0}$	2	0.13
1/4	8	22	14	20.5 ±0.5	14.2 $^{+0.4}_{0}$	9.5 $^{+0.3}_{0}$	8.5 $^{+1.5}_{0}$	2	0.14
3/8	10	26	14	23.0 ±0.8	17.6 $^{+0.4}_{0}$	9.5 $^{+0.3}_{0}$	11.8 $^{+1.5}_{0}$	2	0.16
1/2	15	32	16	25.0 ±0.8	21.8 $^{+0.4}_{0}$	9.5 $^{+0.3}_{0}$	15.0 $^{+1.5}_{0}$	2	0.35
3/4	20	38	18	31.5 ±0.8	27.2 $^{+0.4}_{0}$	12.5 $^{+0.4}_{0}$	20.2 $^{+1.5}_{0}$	3	0.40
1	25	46	20	35.0 ±1.0	33.9 $^{+0.4}_{0}$	12.5 $^{+0.4}_{0}$	25.9 $^{+1.5}_{0}$	3.5	0.66
11/4	32	56	20	39.5 ±1.0	42.7 $^{+0.4}_{0}$	12.5 $^{+0.4}_{0}$	34.3 $^{+1.5}_{0}$	3.5	1.00
11/2	40	62	24	44.5 ±1.0	48.8 $^{+0.4}_{0}$	12.5 $^{+0.4}_{0}$	40.1 $^{+1.5}_{0}$	4	1.40
2	50	76	26	54.0 ±1.0	61.2 $^{+0.5}_{0}$	16.0 $^{+0.5}_{0}$	51.7 $^{+1.6}_{0}$	4	2.20
21/2	65	92	29	57.0 ±1.5	73.9 $^{+0.5}_{0}$	16.0 $^{+0.5}_{0}$	61.2 $^{+3.0}_{0}$	5	4.00
3	80	110	36	73.0 ±1.5	89.8 $^{+0.5}_{0}$	16.0 $^{+0.5}_{0}$	76.4 $^{+3.0}_{0}$	6	6.15
4	100	138	38	85.5 ±1.5	115.2 $^{+0.5}_{0}$	19.0 $^{+0.5}_{0}$	100.7 $^{+3.1}_{0}$	6	14.3

PTV® Solutions

Tee

ASME B16.11-2016

3000 Lb

1/8″ - 4″

Material: A105