


## FILTRO PARA REFRIGERADOR WATERDROP

### MODELO 291015J

#### Procedimiento de instalación:

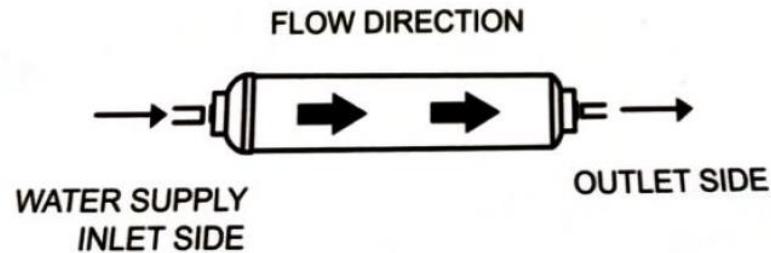

1. Cierre el suministro de agua que alimenta el filtro
2. Retire los clips de la entrada y salida  
Nota: No olvide colocar una toalla debajo del filtro para absorber el exceso de agua
3. Retire los tubos de entrada y salida del filtro antiguo sosteniendo hacia abajo la parte inferior del filtro y tirando del tubo.
4. Retire el filtro antiguo de los clips de montaje.
5. Inserte el tubo de suministro de agua en la entrada del nuevo filtro, coloque el filtro en el lavaplatos o en un recipiente grande, luego abra el suministro de agua para enjuagar el filtro.
6. Deje fluir aproximadamente 2 litros de agua a través del nuevo filtro para remover el exceso de partículas de carbono. Una vez enjuagado, vuelva a cerrar el suministro de agua.
7. Coloque el nuevo filtro en los clips de montaje (recuerde dejar el tubo de entrada conectado al filtro)
8. Inserte el tubo de salida y luego encienda el suministro de agua (revise si existen fugas)

**NOTA:** Si existe corrosión o trisaduras en la parte frontal del tubo, córtelo antes de insertar el tubo en un filtro nuevo.

#### PRECAUCION:

Este filtro no puede ser usado con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la adecuada desinfección antes y después del sistema.

#### Almacenamiento y mantención:

- Reemplace el filtro cada 6 meses o cada 1.137 litros para prevenir el crecimiento de hongos o bacterias en su filtro, tuberías de suministro, o tanque de almacenamiento.
- Mantenga sus filtros sin usar en un lugar oscuro, frío y seco hasta que los necesite.
- Si usted no usa su dispensador de agua por más de 4 días, deje fluir dos galones de agua antes de usar nuevamente para prevenir que el agua tenga mal sabor.

#### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de daño a la instalación debido a fugas de agua, este filtro DEBE ser instalado de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del fabricante.