


MANUAL INSTALACIÓN Frizzlife Triple Filtración SP99

Frizzlife SP99 es extremadamente fácil de instalar.



Válvula para detener el goteo no se incluye.

Antes de instalar toma precaución acerca de estos elementos sobre los tubos.

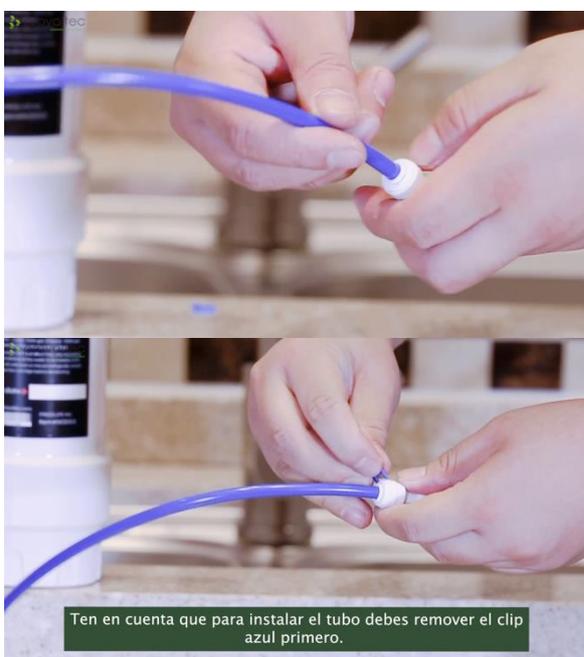

Preocúpate de que para remover el tubo del empalme debe presionar desde el collar y al mismo tiempo tirar del tubo. Preocupate que para insertar el tubo debes remover el clip azul primero.

Ahora empecemos con la instalación del sistema.

Si deseas, puede instalar en un panel de madera. Para ello se monta con dos tornillos a una distancia de 3.8 pulgadas entre ellos.



Frizzlife te recomienda no instalar el sistema si tu lavaplatos es muy angosto.



Ahora instalamos la válvula. Remueve el tornillo de la válvula, empuja el tubo hasta el final, y aprieta el tornillo con una llave.

No aprietes demasiado para no romper el tubo.



Cierra el suministro de agua, remueve la manguera existente de agua, y conecta la válvula, asegúrate que el anillo de goma esté adentro. Aprieta y luego conecta la manguera de agua de vuelta.



Ahora conectamos el tubo al sistema de filtro. Mide un largo adecuado y luego corta el tubo utilizando la cuchilla provista. Asegúrate de cortar el tubo de manera vertical, de forma ovalada, o la forma de la punta causara gotera.



Ahora, conecta el tubo al filtro donde está marcado como SUPPLY. Es importante que el tubo quede conectado lo más profundo al empalme o puede gotear. El empalme gris no tiene ningún clip azul. No es necesario poner algún clip azul aun.



Instalación del grifo de agua.

El próximo paso es instalar el grifo de agua. Necesitas hacer un orificio de media pulgada de diámetro si tu lavaplatos no tiene un orificio anteriormente.



Monta el grifo en el orificio. Instala todos las gomas y aprieta bien el grifo. Conecta el tubo con el empalme entregado de tipo I, y conecta el empalme al grifo. Aseguralo con los clips azules.





Corta el largo correcto de tubo y conéctalo al empalme marcado como FILTERED.



El último paso es dar el paso a la válvula angulada y la válvula T para chequear si hay alguna gotera. Deja correr el sistema por 3 a 5 minutos antes de usar.




Cambio de cartucho de filtro.

Es muy importante que cortes el suministro de agua primero. Luego cambia el cartucho de filtro. Gira el contenedor para removerlo. Usa una llave para remover la parte de abajo contra reloj. Luego reemplaza el cartucho con uno nuevo.





La llave es importante para cambiar el cartucho, por favor tenga precaución al manipularla.

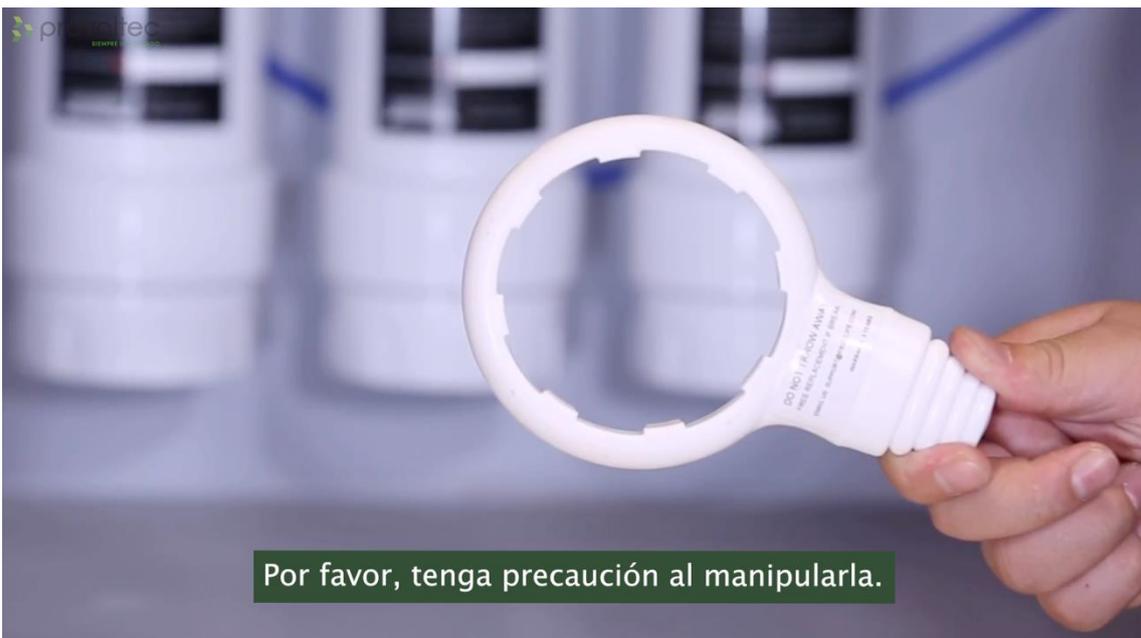

Por favor, tenga precaución al manipularla.