

Instalación Sistema de filtración por Osmosis inversa PD600

Empuja y gira el cartucho de filtro en el sistema de filtración PD600



Corta los tubos de $\frac{3}{8}$ " y $\frac{1}{4}$ " con precisión y seguridad.



Remueve los sellos existentes presionando el casquillo de cierre.



Inserta los tubos alrededor de 0.8 pulgadas.



Asegura con los clips azules.



Conecta el cable de poder a la unidad pero no la conectes aún a la electricidad.



Conexión de la válvula T.

Remueve el tope. Pon el tope alrededor del tubo y suaviza el tubo con agua hervida.




Presiona hasta el final.



Aprieta la tuerca con una llave de tuerca pero **NO SOBREPRESIONES**.

Cierra el suministro de agua.

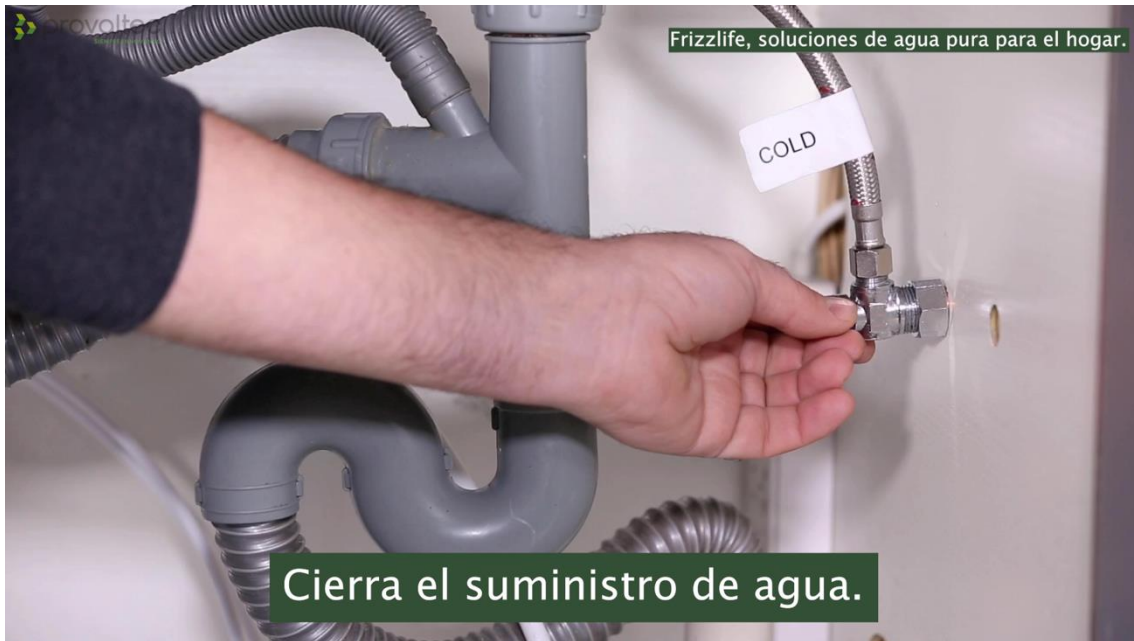

Remueve la línea de agua fría.



Instala la válvula T



Vuelva a conectar la línea de agua fría



Cierra la válvula T



Válvula de ángulo 1/2" - Adaptador 1/2" a 3/8"



Advertencia. ¡Si tu válvula de ángulo es de 1/2", usa el adaptador!

En la parte del desagüe del lavaplatos. Pega la pieza al tubo de drenaje.




Hazle un agujero de ¼ de pulgada

Inserta el tubo de desagüe (WASTE) del PD600 al desagüe del lavaplatos.



Introdúcelo cerca de 0.5 pulgadas.

Inserta el tubo al acople de tubería.

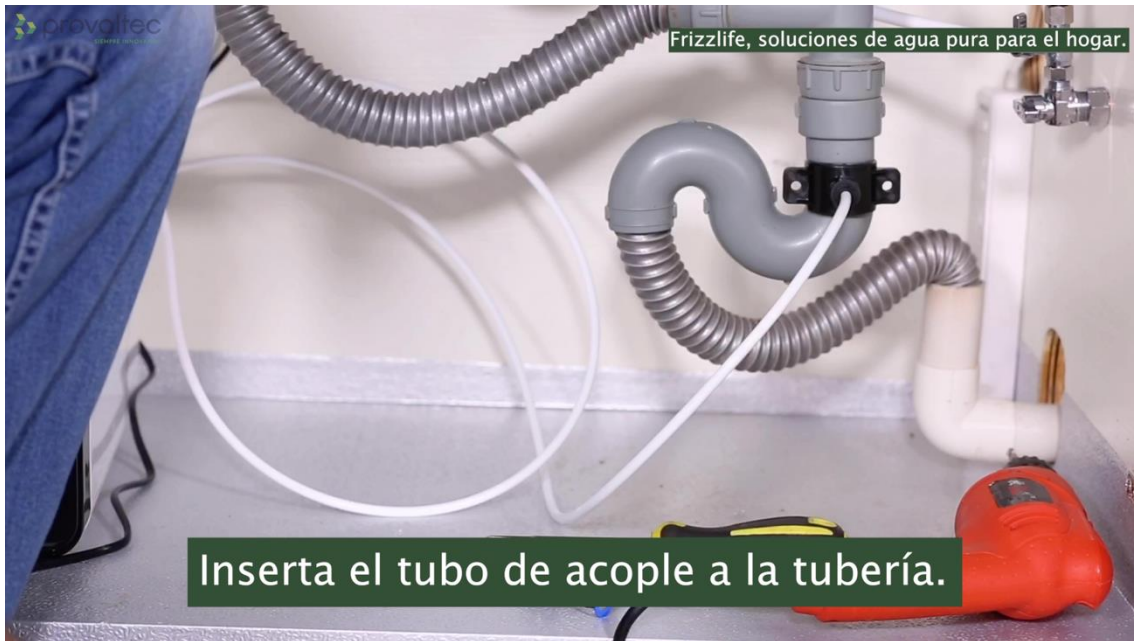

Atornilla el acople al desagüe del lavaplatos y asegura con un clip azul.



Para colocar el filtro TAM3.

Monta el soporte cerca de 4 pulgadas más abajo que cualquier otro objeto.



Atornilla el soporte



Remueve la tapa del filtro TAM3 y monta la tapa al soporte.



Atornilla el contenedor TAM3 nuevamente a la tapa.



Encuentra el tubo “filtrado” (FILTERED) del PD600 e inserta al lado de suministro (SUPPLY) del filtro TAM3.



Remueve el clip azul, y luego introduce el tubo alrededor de una pulgada.



Asegura con el clip azul.

Para instalar el grifo de agua. Monta la base y la empaquetadura de goma.



Si no tienes un orificio ya realizado, taladra uno de ½ pulgada de diámetro.

Ahora monta la goma y la sujeción de mano bajo el lavaplatos. Instala la fijación y el tubo correspondiente bajo el lavaplatos y asegura con clips azules.



Encuentra el tubo que baja desde el grifo y conéctalo al lado filtrado (FILTERED) del TAM3.



El codo es opcional.

Abre el suministro de agua y enchufa el sistema a la corriente de energía. Revisa si existen goteras y abre el grifo en toda su capacidad y deja fluir el agua por 20 minutos antes de usar.



Para reemplazar el cartucho de filtro.

Cierre el suministro de agua y desenchufa de la corriente. Gira contra reloj y tira de los cartuchos de filtro.



Desenrosca el filtro TAM3. Usa la llave para girar contra reloj. Reemplaza el cartucho al interior.



Frizzlife
Soluciones de agua pura para el hogar.