

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PROINVAL PN 10/16 ENTRE BRIDAS DIN PN 10/16

BVP-79G

Las válvulas de Mariposa tipo Wafer Proinval BVP-79G de eje centrado, permiten la regulación y seccionamiento del flujo en redes de abastecimiento y distribución de agua, estaciones de bombeo, regadío, plantas de tratamiento de agua e instalaciones de climatización.



GAMA: desde DN 40 a DN 600.

DISTANCIA ENTRE CARAS: DIN 3202 (K1) - ISO 5752.

BRIDA SUPERIOR: ISO 5211.

INSTALACIÓN ENTRE BRIDAS: PN10 / PN16 (ANSI 150 hasta DN300 inclusive).



PINTURA: EPOXY 100µmm.

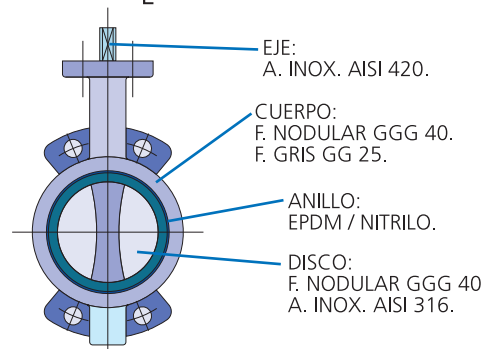

DN	H	D	L	E	Kgs.
40	182	90	43	33	2,9
50	205	90	43	33	2,9
65	218	90	46	33	4,1
80	252	90	46	33	4,4
100	282	90	52	33	4,7
125	309	90	56	33	6,3
150	348	90	56	33	7,9
200	407	90	60	33	12,3
250	473	125	68	33	19,5
300	553	125	78	33	30,5
350	610	125	78	70	40,7
400	655	175	102	75	53,8
450	750	175	114	75	65,2
500	820	210	127	85	80,5
600	950	210	154	85	105,3


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuello largo para instalaciones calorifugadas.
- Eje de una pieza. Sin pasadores en el disco, evitando rotura por golpe de ariete.
- Orejetas de centrado para una instalación rápida y sencilla.
- El anillo envolvente evita contacto del fluido con el cuerpo de la válvula, evitando así su corrosión.
- Anillo en forma de cartucho para su fácil reemplazamiento.
- El disco tiene el perímetro pulido para evitar desgastes en el anillo.
- Dimensiones y pesos reducidos.
- Baja pérdida de carga.
- Cierre bidireccional.
- No necesita juntas para su instalación.
- Total estanqueidad garantizada mediante test de prueba según ISO 5208.
- Temperatura entre -10°C y 90°C.

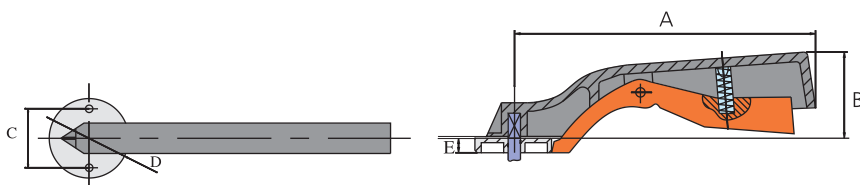


	A	B	C	D	E
DN 40 - DN 80	195	58	50	70	12
DN 100 - DN 200	276	63	70	95	16

	L	V
DN 40 - DN 150	210	150
DN 200 - DN 250	315	300
DN 300	310	300
DN 350	341	300
DN 400	438	300
DN 450	438	400
DN 500 - DN 600	639	400

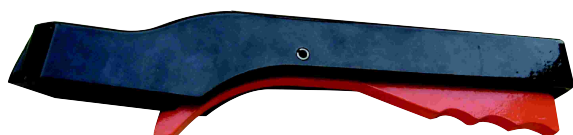

BVP-79G

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PROINVAL CON ACTUADOR NEUMÁTICO Y ELÉCTRICO

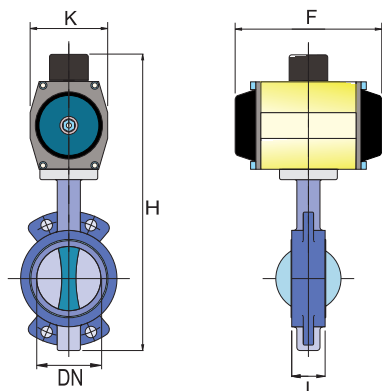

Todas las válvulas de Mariposa tipo Wafer Proinval BVP-79G de eje centrado, pueden ser accionadas con actuadores neumáticos de simple y doble efecto o actuadores eléctricos.

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO



DN	ACT.	L	H	F	K	Kgs.
40	AP1	43	295	150	73	4,5
50	AP1	43	318	150	73	4,5
65	AP2	46	331	150	73	5,7
80	AP3	46	382	204	85	7,3
100	AP3	52	412	204	85	7,6
125	AP3,5	56	439	204	85	9,2
150	AP4,5	56	488	230	98	12,1
200	AP5	60	562	271	110	18,2
250	AP6	68	657	305	128	28,1
300	AP8	78	771	360	140	41,7

ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

ACT.	L	H	F	K	Kgs.
AP3S	43	312	204	85	6,1
AP3,5S	43	345	230	98	7,6
AP3,5S	46	358	230	98	8,8
AP3,5S	46	392	230	98	9,1
AP4,5S	52	437	271	110	11
AP4,5S	56	493	305	128	16,1
AP5S	56	532	305	128	17,7
AP6S	60	625	360	140	25,4
AP8S	68	715	462	175	44,1
AP8S	78	865	530	215	85

ACTUADOR ELÉCTRICO

DN	H	L	F	K	Kgs.
40	277	43	136	92	4,1
50	357	43	151	128	5,4
65	370	46	151	128	6,6
80	404	46	151	128	6,9
100	434	52	151	128	7,2
125	461	56	151	128	8,8
150	500	56	151	128	10,9
200	619	60	150	127	16,3
250	719	68	162	168	28
300	799	78	162	168	39

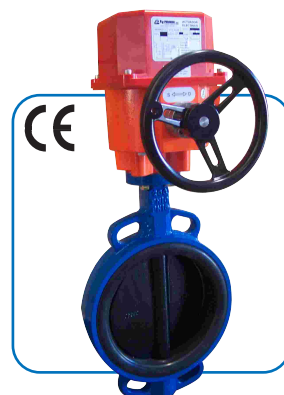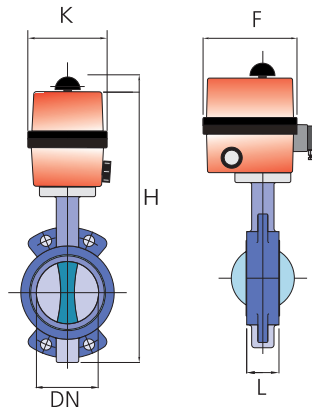

Par de maniobra

DN	Nm.
40	12
50	14
65	20
80	27
100	50
125	85
150	125
200	238
250	420
300	670
350	974
400	1313
450	1795
500	2318
600	3727

Calculado con válvula en seco, sin fluido, para PN 16.

