

Filtración de Sedimentos



Para Todo Tipos de Sistemas

La línea completa de modelos de filtros de sedimentos RUSCO tipo centrifugación ("SPIN-DOWN") hacen la remoción de partículas sólidas simple y económica.

- Separación de sedimentos por centrifugación
- Cubierta transparente fácil de quitar para su limpieza (Sin necesidad de usar herramientas*)
- El sedimento es visible a través de la cubierta
- Mallas re-usables de poliéster y acero inoxidable disponibles en varias medidas
- Capacidad de flujo para todo el sistema
- De materiales moldeados no corrosivos
- Disponibles en 4 medidas:
Conexiones entrada y salida lisas de 3/4" FPT, 1", 1 1/2" y 2" (Bushings disponibles para conexiones de 1", 1 1/2" y 2" FPT)

* el uso de herramientas enula la garantía

Pentente Pendiente

Hecho en Estados Unidos de América



13360 Chambord Street
Brooksville, Florida 34613
800-345-1033 • 352-596-4200
Fax: 352-596-9489

Filtros de Sedimento SPIN-DOWN Estandard

- Cubierta transparente fácil de quitar para su limpieza (sin necesidad de usar herramientas)
- Capacidad de flujo para todo el sistema
- El sedimento es visible a través de la cubierta indicando cuando el filtro necesita ser limpiado
- El sedimento es fácil y rapidamente removido con solo abrir la llave de purga del filtro
- **Mallas re-usables de poliester y acero inoxidable disponibles en varias medidas**
- No a tiempos muertos
- Hecho en Estados Unidos de América

Medio Filtrante


Mallas de poliester y acero inoxidable disponibles en varias medidas de acuerdo a sus necesidades.

Cubierta

Las cubiertas de los filtros RUSCO para sedimento están hechas de resina polimer de alto impacto para máxima dureza y durabilidad. Llave de purga de 1/2" en la parte inferior para limpieza fácil.

Tapa

Las tapas de los filtros RUSCO para sedimento son de material PVC con conexiones de entrada y salida lisas de 3/4" FPT, 1", 1 1/2" y 2". Bushings disponibles para convertir a rosca tubo hembra de 1", 1 1/2" y 2".

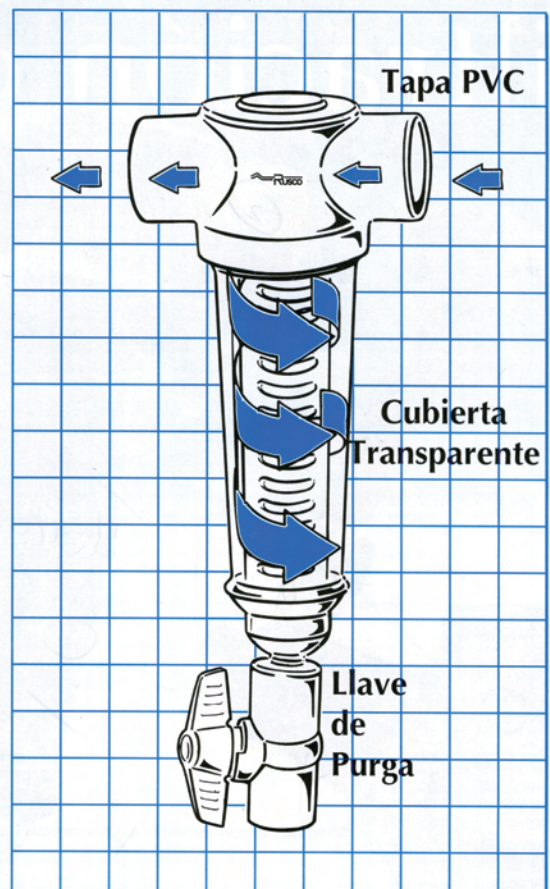

Dimensiones Filtros

Tamaño	3/4" & 1"	1-1/2"	2"
Largo	8-3/8"	12"	15"
Ancho	5"	5-1/2"	6"

Medidas de Malla

• Poliester


Malla	Micrónes	Abertura
24	711	.028"
30	533	.021"
40	381	.015"
60	254	.010"
100	152	.006"
140	104	.004"
250	61	.0024"
500	30	.0012"
1000	15	.0006"

- Disponibles también en acero inoxidable

*el uso de herramientas anula la garantía



13360 Chambord Street, Building B
Brooksville, Florida 34613
800-345-1033 • 352-596-4200 • Fax: 352-596-9489

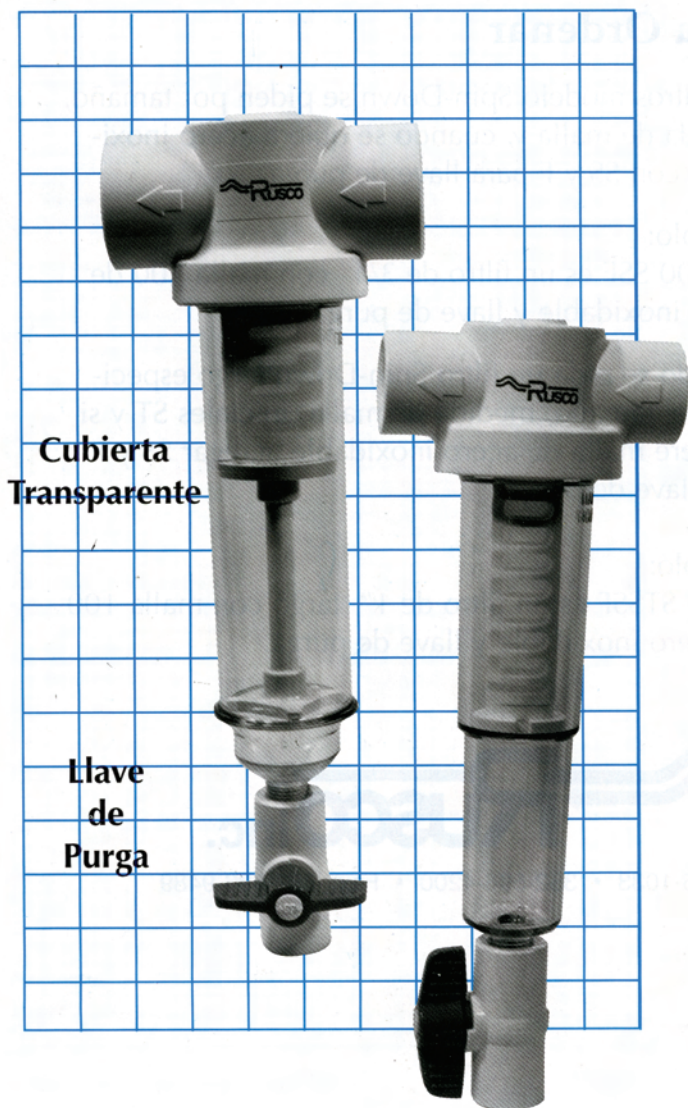

Filtros de Sedimento SPIN-DOWN Largos

- Diseño original que almacena sedimento en la parte inferior de la cubierta transparente
- Cubierta transparente fácil de quitar para su limpieza (sin necesidad de usar herramientas*)
- Capacidad de flujo para todo el sistema
- El sedimento es visible a través de la cubierta indicando cuando el filtro necesita ser limpiado
- No a tiempos muertos
- Llave de purga permite la remoción del sedimento del fondo de la cubierta
- Separación de sedimentos por centrifugación Spin-Down
- Mallas re-usables de poliéster y acero inoxidable en diferentes medidas, de muy fino a muy grueso

Dimensiones Filtros

Tamaño	3/4" & 1"	1-1/2"	2"
Largo	11-1/2"	12"	15"
Ancho	5"	5-1/2"	6"

Medio Filtrante

El diseño original de la cubierta permite que el sedimento o basura se deposite en el fondo dejando la malla libre. Los medios filtrantes de los nuevos modelos de 1 1/2" y 2" permiten convertir fácilmente del modelo standard al largo tan solo cambiando las mallas, que están disponibles en poliéster o acero inoxidable según sus necesidades, y pueden ser surtidas en diversos medidas de malla.

Medidas de Malla • Poliéster

Malla	Micrónes	Abertura
24	711	.028"
30	533	.021"
40	381	.015"
60	254	.010"
100	152	.006"
140	104	.004"
250	61	.0024"
500	30	.0012"
1000	15	.0006"

- Disponibles también en acero inoxidable

*el uso de herramientas anula la garantía



13360 Chambord Street, Building B
Brooksville, Florida 34613
800-345-1033 • 352-596-4200 • Fax: 352-596-9489

Filtros de Sedimento SPIN-DOWN. Estandar

- Cubierta transparente fácil de quitar para su limpieza (sin necesidad de usar herramientas)
- Capacidad de flujo para todo el sistema
- El sedimento es visible a través de la cubierta indicando cuando el filtro necesita ser limpiado
- El sedimento es fácil y rapidamente removido con solo abrir la llave de purga del filtro
- **Mallas re-usables de poliester y acero inoxidable disponibles en varias medidas**
- No a tiempos muertos
- Hecho en Estados Unidos de América

Medio Filtrante


Mallas de poliester y acero inoxidable disponibles en varias medidas de acuerdo a sus necesidades.

Cubierta

Las cubiertas de los filtros RUSCO para sedimento están hechas de resina polimer de alto impacto para máxima dureza y durabilidad. Llave de purga de 1/2" en la parte inferior para limpieza fácil.

Tapa

Las tapas de los filtros RUSCO para sedimento son de material PVC con conexiones de entrada y salida lisas de 3/4" FPT, 1", 1 1/2" y 2". Bushings disponibles para convertir a rosca tubo hembra de 1", 1 1/2" y 2".

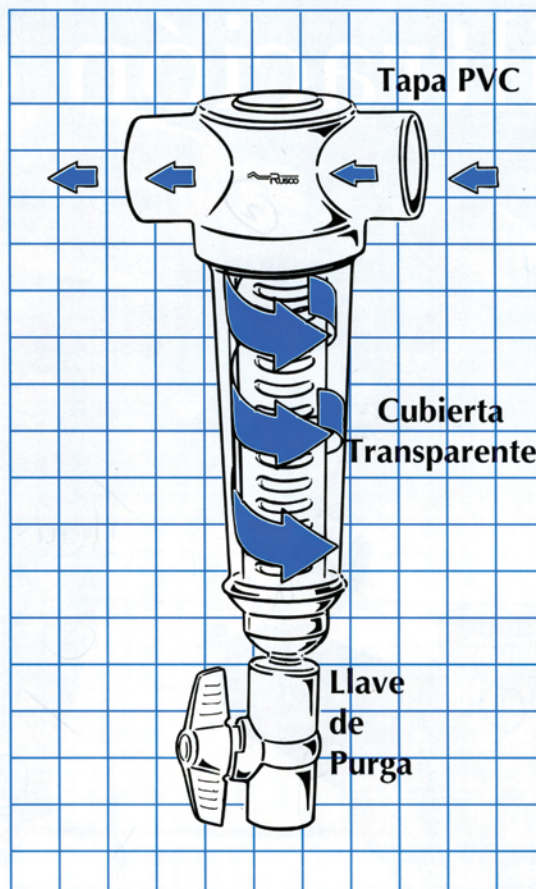

Dimensiones Filtros

Tamaño	3/4" & 1"	1-1/2"	2"
Largo	8-3/8"	12"	15"
Ancho	5"	5-1/2"	6"

Medidas de Malla

• Poliester

Malla	Micrónes	Abertura
24	711	.028"
30	533	.021"
40	381	.015"
60	254	.010"
100	152	.006"
140	104	.004"
250	61	.0024"
500	30	.0012"
1000	15	.0006"

- Disponibles también en acero inoxidable

*el uso de herramientas anula la garantía



13360 Chambord Street, Building B
Brooksville, Florida 34613
800-345-1033 • 352-596-4200 • Fax: 352-596-9489